


MISCELAZIONE

- Fondo ed eliche in acciaio antiusura 450HBW
- Griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompisacco
- Elettrovalvola, tubazioni idrauliche + kit connessione elettrica
- Agganci di adattamento alla macchina



BENNA MISCELATRICE A SCARICO CENTRALE

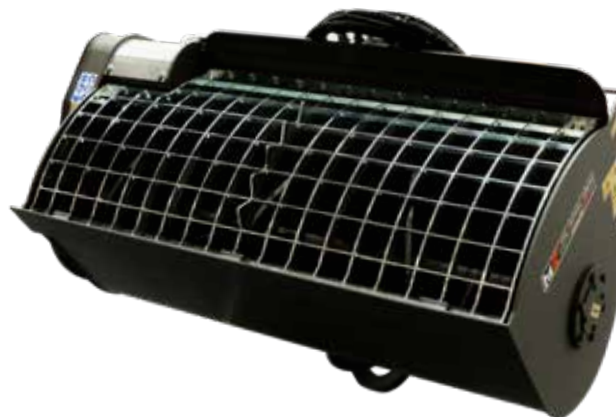

- Eliche saldate in acciaio antiusura 450HBW
- Tubo di scarico lunghezza 1500mm
- Gruppo tenute in acciaio sinterizzato

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:	
Masinale	150/200/250/350/450
Terne-Pale gommate compatte	BM450/600/700
Pale gommate	BM1100/1500/2000
Telescopici	2/2,5 t BM350/450 3/4 t BM600 >4,5 t BM700
Escavatori	a partire da 3,5 t

BENNA MISCELATRICE A SCARICO LATERALE



Eliche imbullonate in acciaio antiusura 450HBW

Motore idraulico protetto integralmente

Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm)

Agganci imbullonati a partire dalla classe 3

Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600SL

Pale gommate _____ BM700/1100SL

Telescopici _____ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Escavatori _____ a partire da 3,5 t

BENNA MISCELATRICE A DOPPIO SCARICO



Eliche imbullonate in acciaio antiusura 450HBW

Motore idraulico protetto integralmente

Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm) e canale di scarico laterale

Agganci imbullonati a partire dalla classe 3

Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM150/200/250/330/400TD

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600TD


Pale gommate _____ BM700/1100TD

Telescopici _____ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Escavatori _____ a partire da 3,5 t

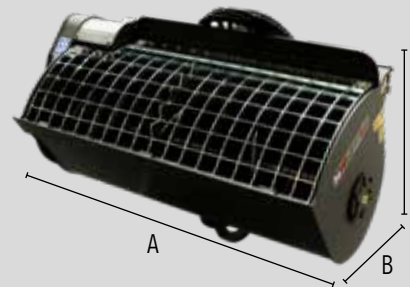

DIMENSIONI

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	Larghezza	1310	1350	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2780
B	Profondità	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1400
C	Altezza	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1500

La benna miscelatrice M3 viene fornita completa di: fondo ed eliche in acciaio antiusura 450 HBW - griglia di protezione fissa arrotondata completa di romp sacco - elettrovalvola - tubazioni idrauliche - kit connessione elettrica standard - innesti rapidi (solo per skid loader) - apertura dello scarico con cilindro a stelo protetto - tendicatena - tubo di scarico lunghezza mm 1500 - agganci di adattamento alla macchina.

Nell'accoppiamento della benna miscelatrice ai caricatori compatti deve valere la relazione: carico operativo della macchina operatrice \geq peso a pieno carico della benna miscelatrice. Nei casi in cui la distanza longitudinale ed orizzontale del baricentro della benna miscelatrice risulti inferiore a quella della benna standard (dato fornito dal costruttore della benna miscelatrice), è possibile aggiungere il peso di quest'ultima al carico operativo.

OPTIONAL

	Griglia ad apertura idraulica comprensiva di valvola di sicurezza.	Griglia ad apertura manuale comprensiva di molle a gas e valvola di sicurezza
Aggancio imbullonato	Avvolgicavo elettrico a molla	Sella escavatore per attacco diretto
Connettore 8 / 14 poli		





MODELLO	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Capacità [lt]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Trasmissione	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena, 2 motori	catena, 2 motori
Peso a vuoto [kg]	275	310	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Peso a pieno carico [kg]	635	790	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Portata olio min/max [lt/min]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Pressione max in continuo/picco [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

